

- Rotasjonsstøpt i Polyetylen tilpasset Norsk klima
- Polyetylen er et miljøvennlig og gjenvinnbart plastmateriale
- Skumfylt med PUR
- Bøylene kan leveres i standard fargene gul, rød, grå

## Badebøye/ Markeringsbøye

Støpt forankringsfeste i bunn.


Sjømerke og med refleks.

Anbefalt 3-5 meter mellom hver bøye

Oppdrift: Ca 40 kg

Vekt: 15

Høyde: 120 cm (over vann)

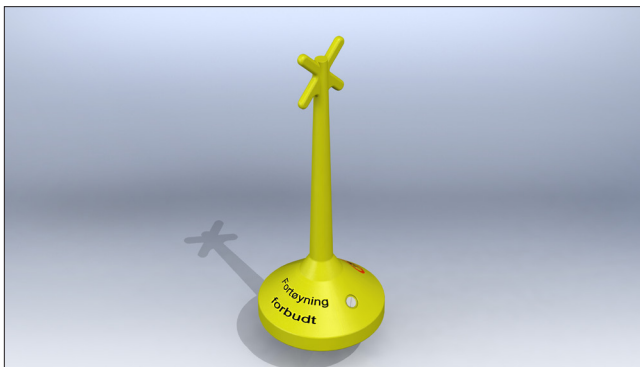

## Bøye 250 liter


Ståldeler i syrefast eller galvanisert

Oppdrift: Ca 240 kg

Vekt: 40 kg

Bredde: 75 cm

Høyde: 65 cm

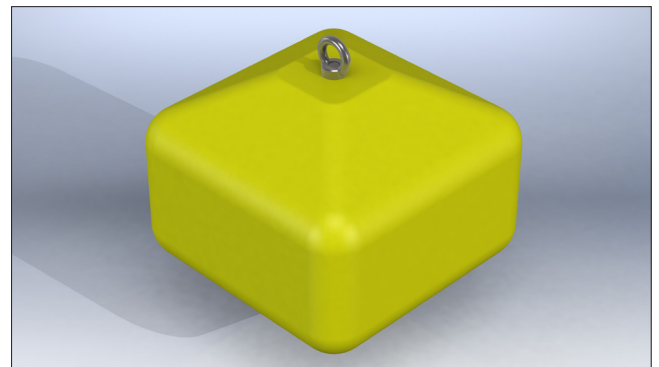

## Bøye 1000 liter

Ståldeler i syrefast eller galvanisert


Lampe er tilleggsutstyr

Oppdrift: Ca 950 kg

Vekt: 95 kg

Bredde: 125 cm

Høyde: 80 cm

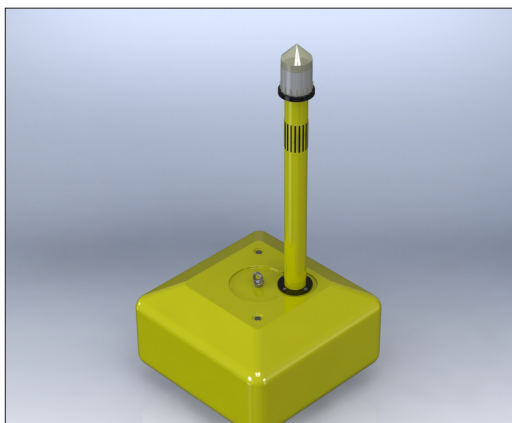

## Bøye ITAS (kundeprodukt)

Oppdrift: Ca 170 kg

Vekt: 45 kg

Høyde: 110 cm

